COFRA® BORN TO WORK

SCHEDA PRODOTTO

Rivas – *giacca softshell*

Descrizione

- bande ed inserti reflex 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material – 8906 Silver Fabric
- 2 ampie tasche petto chiuse con velcro
- 2 ampie tasche anteriori chiuse con zip
- 1 tasca sulla manica sinistra chiusa con zip
- cappuccio regolabile, staccabile e con inserti in gomma per una migliore visibilità
- polsini regolabili con tirante in velcro
- zip YKK®
- OEKO-TEX® Standard 100



Manutenzione Lavare il capo ad una temperatura di max 40 °C; non candeggiare ammessa asciugatura per mezzo di asciugabiancheria a tamburo rotativo; non sopporta la stiratura, non lavare a secco.



Cod.prod. V079-0-03 Giallo/marine

Normative: EN ISO 13688:2013

3
(10 WHASHES)

EN ISO 20471:2013

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex® Standard 100

Taglie 44-64

SPECIFICHE TECNICHE DI SICUREZZA

	metodo di prova	*descrizione*	*risultato ottenuto*	*requisito minimo*	
Tessuto base	EN ISO 1833-1977, SECTION 10	Composizione delle fibre:	100% poliestere		
	EN ISO 12127:1996	Peso per unità di area	300 g/mq		
	EN ISO 20471:2013	- Cromaticità e luminanza prima del test	*x = 0.402 y= 0.531*	*co-ord x*	*co-ord y*
	5.1		β_{min} *= 1.14*	*0.387*	*0.610*
	5.2	- Cromaticitá e luminanza dopo il test allo Xenon	*x = 0.392 y= 0.526*	*0.356*	*0,494*
			β_{min} *= 1.12*	*0.398*	*0,452*
	7.5.1	- Cromaticitá e luminanza dopo 10 cicli di lavaggio	*x =0.385 y=0.540*	*0.460*	*0,540*
			β_{min} *= 1.14*	*Fattore di luminanza* $\beta_{min} > 0.7$	

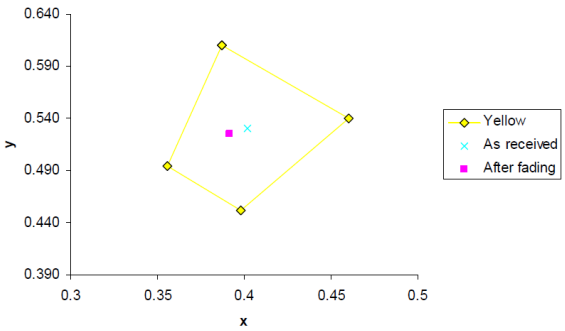

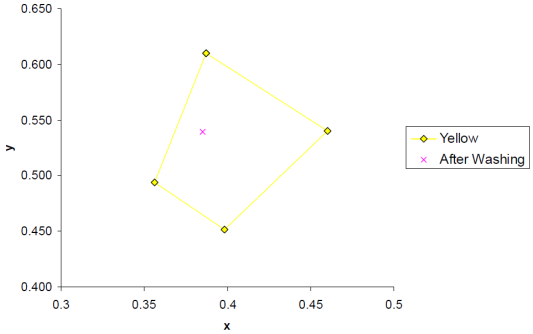

I dati riportati in questa scheda sono soggetti a modifiche senza preavviso a causa dell'evoluzione dei materiali e dei prodotti. Tutti i diritti sono riservati. Tutti gli altri nomi di prodotti e di società sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari. Nessuna parte di questa scheda può essere riprodotta in qualsiasi forma o mezzo, per alcun uso, senza il permesso scritto di Cofra.

EN ISO 20471:2013 5.3.1 (ISO 105-X12)	Solidità del colore allo sfregamento *Scarico*	secco: 5		*secco* *Scarico 4*
EN ISO 20471:2013 5.3.2 (ISO 105-E04)	Solidità del colore al sudore *Variazione di colore* *Scarico:* acetato cotone nylon poliestere acrilico lana	Acido 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5	Alcalino 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5	*Variazione di colore : 4* *Scarico: 4*
EN ISO 20471:2013 5.3.3 (domestico : ISO 105-C06)	Solidità del colore a ripetuti lavaggi a 60°C *Variazione di colore* *Scarico:* acetato cotone nylon poliestere acrilico lana	 4-5 4 4-5 4 4-5 4-5 4-5		*Variazione di colore: 4-5* *Scarico: 4*
EN ISO 20471:2013 5.4.1 (ISO 5077)	Stabilità dimensionale	ordito: -1.0% trama: 0.0%		*±3%*
EN ISO 20471:2013 5.5.3 (EN ISO 13934-1)	Resistenza alla trazione	ordito: 1016.6 N trama: 581.0 N		*>100N*
EN ISO 20471:2013 5.5.3 (ISO 4674-1 :2003)	Resistenza allo strappo di tessuti rivestiti o laminati	ordito: 80.40 N trama: 70.86 N		*>20N*
EN ISO 20471:2013 5.6.2 (EN 31092)	Misurazione della resistenza al vapor d'acqua in condizioni stazionarie	Ret 9.8 m^2 Pa/W	*CLASSE 1* *CLASSE 2* *CLASSE 3*	$R_{et} > 40$ $20 < R_{et} < 40$ $R_{et} < 20$
EN 343:2003+A1:2007 4.2 (EN 20811)	Resistenza alla penetrazione dell'acqua - Wp [Pa] (prima del pretrattamento)	Wp > 8000 Pa	*CLASSE 1* *CLASSE 2* *CLASSE 3*	*Wp ≥ 8000 Pa* *no test required* *no test required*
EN 343:2003+A1:2007 4.2 (EN 20811)	Resistenza alla penetrazione dell'acqua - Wp [Pa] (dopo ogni pretrattamento)	Wp> 13000 Pa	*CLASSE 1* *CLASSE 2* *CLASSE 3*	*no test required* *Wp ≥ 8.000 Pa* *Wp ≥ 13.000 Pa*
Tessuto di contrasto EN ISO 20471:2013 5.3.1 (ISO 105-X12)	Solidità del colore allo sfregamento *Variazione di colore*	secco: 4-5		*Secco* *Variazione di colore: 4*

I dati riportati in questa scheda sono soggetti a modifiche senza preavviso a causa dell'evoluzione dei materiali e dei prodotti. Tutti i diritti sono riservati. Tutti gli altri nomi di prodotti e di società sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari. Nessuna parte di questa scheda può essere riprodotta in qualsiasi forma o mezzo, per alcun uso, senza il permesso scritto di Cofra.

	EN ISO 20471:2013 5.3.2 (ISO 105-E04)	Solidità del colore al sudore *Variazione di colore* *Scarico:* acetato cotone nylon poliestere acrilico lana	Acido 5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5	Alcalino 5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5	*Scarico: 4*
	EN ISO 20471:2013 5.3.3 (ISO 105-C06)	Solidità del colore a ripetuti lavaggi a 40°C *Variazione di colore* *Scarico:* acetato cotone nylon poliestere acrilico lana	 4-5 3-4 4-5 3-4 4-5 4-5 4-5		*Scarico: 4*
Fodera a rete	EN ISO 1833-1977, SECTION 10	Composizione delle fibre:	100% Poliestere		
Tessuto retroriflettente *3M Scotchlite 8906*	EN ISO 20471 :2013 6.1 EN ISO 20471 :2013 6.2	Requisiti fotometrici dei materiali retroriflettenti nuovi Requisiti di prestazioni di retroriflettenza dopo le prove di abrasione, flessione, piegatura a basse temperature, variazioni termiche, lavaggio (30 cicli ISO 6330 60°C) e all'influenza della pioggia	CONFORME CONFORME		*R´ ≥100 cd/(lx m²)*
Rivas	EN ISO 20471:2013 4.1 * Almeno il (50±10)% dell' area minima del materiale di fondo fluorescente deve essere sulla parte anteriore	Superfici minime visibili Taglia 44	Classe 3 Materiale di fondo totale 0.85 m^2 Materiale di fondo fluorescente parte anteriore 0.40 m^2 Materiale di fondo fluorescente parte posteriore 0.45 m^2 Materiale retroriflettente 0.20 m^2 * Area massima da destinare a loghi, scritte, etichette, etc. 0.05 m^2		*Materiale di fondo fluorescente* *Classe 3= 0.80m^2* *Classe 2= 0.50m^2* *Classe 1= 0.14m^2* *Materiale retroriflettente* *Classe 3= 0.20m2* *Classe 2= 0.13m2* *Classe 1= 0.10m2*
	UNI EN 31092.2012	Misurazione della resistenza termica R_{ct} [m^2 Pa/W]	R_{ct} = 0.05 m^2 K/W		

I dati riportati in questa scheda sono soggetti a modifiche senza preavviso a causa dell'evoluzione dei materiali e dei prodotti. Tutti i diritti sono riservati. Tutti gli altri nomi di prodotti e di società sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari. Nessuna parte di questa scheda può essere riprodotta in qualsiasi forma o mezzo, per alcun uso, senza il permesso scritto di Cofra.