DESCRIZIONE DEL CESTELLO PER MANUTENZIONE AEREA

DESCRIZIONE DEL CESTELLO DEI SUOI COMPONENTI

Robusto cestello metallico di dimensioni in pianta 1100 x 900 mm costituito da un pianale in lamiera striata e da quattro pareti in rete elettrosaldata aventi una battuta al piede – in lamiera –di altezza 150 mm. (Fig. 1).
L'accesso dell'operatore alla piattaforma avviene tramite apposita portina apribile verso l'interno, dotata di idoneo sistema di bloccaggio (Fig. 2).
L'inforcamento della piattaforma ad opera di un qualsiasi carrello elevatore purché di portata adeguata, avviene con facilità e sicurezza all'interno di due solide guide tubolari saldate sotto il pianale (Fig. 3). Per ragioni di sicurezza, la piattaforma è dotata di un sistema di bloccaggio sulle forche del carrello, del tipo cosiddetto a perno rotante, in grado di impedire il suo accidentale sfilamento dalle forche a seguito di errate manovre del conducente (Fig. 4). La piattaforma è inoltre dotata al suo interno di due anelli di fissaggio per le cinture di sicurezza (non fornite in dotazione) dell'operatore ed una capiente cassetta porta attrezzi (Fig. 2).



Fig. 1 : cestello per manutenzione aerea



Fig. 2 : portello di accesso



Fig. 3 : inforcamento del cestello

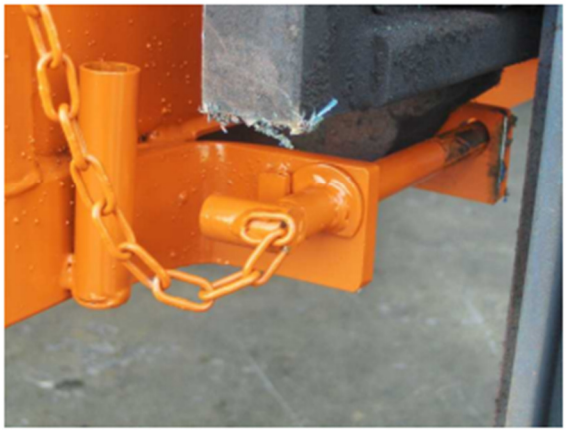

Fig. 4 : gancio di sicurezza