
WWW.IRUDEK.COM

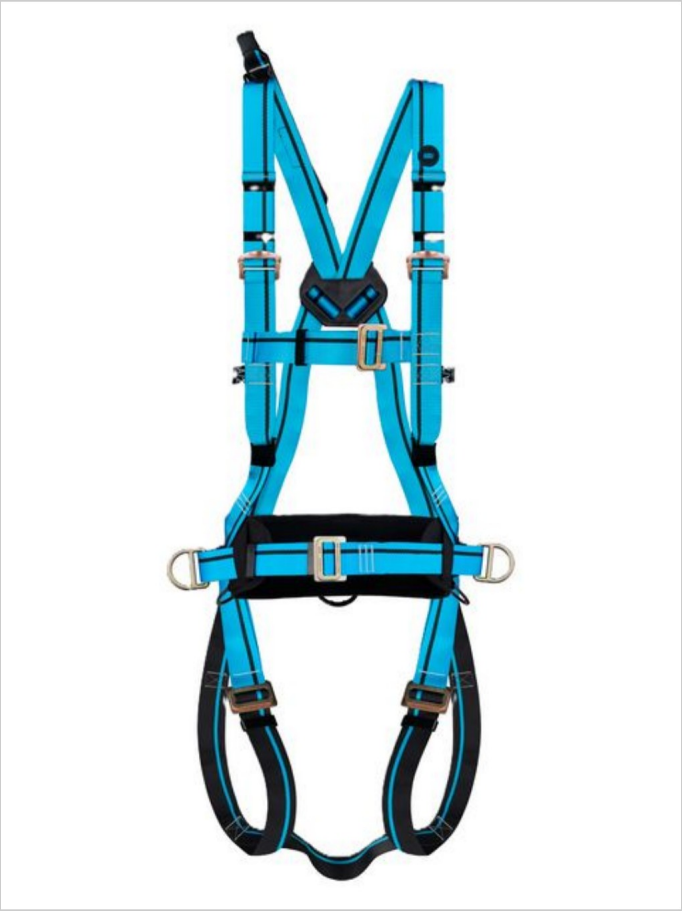

# LIGHT 4

IRUDEK

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

# IMBRACATURA

SCHEDA DATI

## Prodotto








## Descrizione

- Ancoraggio anticaduta dorsale.
- Ancoraggio anticaduta sternale tessile (A/2).
- Anello dorsale con fascia di estensione incorporata.
- Cintura con anelli di ancoraggio laterali per il posizionamento.
- Fibbie di regolazione manuale in acciaio zincato con elevata resistenza al test di nebbia salina di 120 ore, rispetto le 72 ore previste dalla norma.
- Regolabile su spalle, petto e cosciali.
- Fasce a due colori per una più facile distinzione della parte superiore da quella inferiore.
- Protezioni in plastica alle estremità delle fasce.
- Chip NFC Ready: include chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'App IRUCHECK (tracciabilità, stato e revisione del dispositivo).

# CARATTERISTICHE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Caratteristiche generali | Norma | EN361 I EN 358 | | |
| | Capacità di carico | 140 kg | | |
| | Taglie | S-M | L-XL | XXL-XXXL |
| | Peso | 1710g | 1790g | 1830g |
| | Larghezza fasce | 45mm | | |
| | Vita utile | 10 anni di utilizzo + 2 anni di conservazione | | |

| Guida alle taglie | Taglia | Cosciali | Cintura | Altezza |
|---|---|---|---|---|
| | S-M | 25-70cm | 78-115cm | 150-185cm |
| | L-XL | 25-85cm | 80-140cm | 175-200cm |
| | XXL-XXXL | 25-90cm | 95-155cm | 190-220cm |

| Materiali | Componenti | Materiale |
|---|---|---|
| | Fasce | Poliestere |
| | Cuciture | Poliammide |
| | Anelli | Acciaio |
| | Fibbie manuali | Acciaio zincato |