
COBRA 10

ANTICADUTA


Ref. 3137


ROOFS, CONSTRUCTION, CONFINED, TOWERS/INDUSTRY

Dispositivo anticaduta retrattile, lunghezza cavo 10 m. Certificato anche per utilizzo orizzontale/inclinato grazie all'assorbitore di energia esterno. Cavo in acciaio zincato d.4.8 mm, carico di rottura 12 kN. Dotato di assorbitore di energia integrato all'interno del meccanismo e connettore girevole. Carter di protezione in ABS.



EDGE **TESTED**






Certificati per uso orizzontale su spigolo



Uso orizzontale

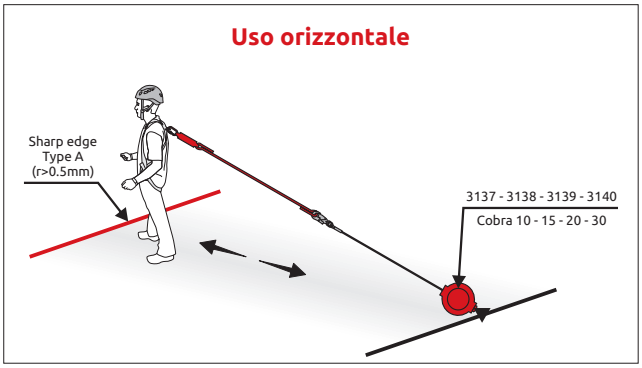

Fornito con cordino guida Ø5 x 10 m, utile per guidare il cavo all'interno del dispositivo retrattile



Art.	Descrizione articolo	Peso	CE		EAC
		kg	EN 360	PPE-R/11.060	
3137	COBRA 10 m	5.7	•	•	•

COBRA COVER

COPERTURA

Ref. 3263

Copertura impermeabile per l'uso dei dispositivi anticaduta retrattili Cobra in ambienti esterni.





Art.	Descrizione articolo	Peso	Dimensioni
		g	cm
3263	COBRA 6-10-15 m COVER	590	55x36x13