
Protezione anticaduta

LO147150

FUNI

Doppio cordino in corda intrecciata da 1,5 metri con terminali capocorda per una massima versatilità

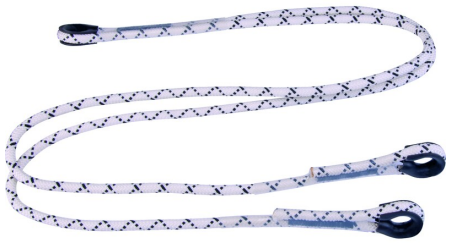

Campi di utilizzo

- **Edificio**
- **Finitura / artigiani**
- **Manutenzione**
- **Industria chimica**
- **Petrolio e gas minerario (estrazione)**
- **Industria mineraria**

Certificazioni e norme

CE

EN354



Protezione anticaduta

LO147150

FUNI

Doppio cordino in corda intrecciata da 1,5 metri con terminali capocorda per una massima versatilità

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Corda intrecciata
Composizione del supporto principale	Poliammide
Lunghezza	1,5 m
Diametro della fune	10,5mm
Diametro del cavo	10,5mm
Colore	Bianco
SIZE	1,50 m
Terminazione	2 terminali capocorda cuciti
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione	10 anni
Peso (kg)	0,264 kg
Situazioni di lavoro	Trattenuta



Protezione anticaduta

LO147150

FUNI

Doppio cordino in corda intrecciata da 1,5 metri con terminali capocorda per una massima versatilità

Informazioni sulla logistica

Riferimento	Colore	Dimensione	Designazione	EAN 13	Codice cartone	PCB	SPCB	Peso
LO147150	Bianco	1,50 m	LO147150	3660348006293	13660348006290	15	1	5.1 kg