TRACTION JULIET BTB0002B0K07

D.P.I. CAT.2: EN ISO 20345:2022+A1:2024 | TAGLIE: 35/48 (3½ /13) | MONDOPOINT: 11 | MADE IN: P.R.C

IMMAGINI

JULIET ESD S1PS SR FO HRO
BTB0002B0K05



DESCRIZIONE

Calzature di sicurezza ultra leggere ad elevata ammortizzazione, conformi alla nuova EN ISO 20345:2022+A1:2024. Tomaia in speciale tessuto riflettente e traspirante con rinforzi in TPU antiabrasione e dettagli 3D HF. Intersuola in EVA e battistrada in gomma "FO+HRO". Flessibili, leggere e sportive per chi cerca sicurezza e performance.

CARATTERISTICHE

TOMAIA:
speciale tessuto antiabrasione riflettente e traspirante, rinforzi in TPU antiabrasione e dettagli 3D HF.

FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
in fibra tessile perforazione-zero ultraleggera (PS - chiodo Ø 3,0 mm).

PUNTALE:
in vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
intersuola in EVA super-comfort ad elevato assorbimento dell'energia e battistrada in gomma nitrilica **FO+HRO**

PLUS:
Inserto in microfibra antiscivolo nella zona del tallone. Metal free.

DETTAGLI



LOGHI e **DECORAZIONI**
realizzati in microiniezione.
Dettagli **3D** ad **alta frequenza** su rinforzi in **TPU.**



Rinforzo sul tallone in materiale **antiabrasione** con **termoformatura 3D HF.**

SUOLA



Specifico disegno dei tasselli centrali a W per garantire un'ottimale defluizione dei liquidi ed un maggior grip.

Tasselli centrali con scolpitura del tacco per la massima flessibilità e tenuta.

Profili scolpiti per garantire il massimo grip in ogni condizione di appoggio.

Intersuola in **EVA** super-comfort ad elevato assorbimento dell'energia e **battistrada** in **gomma nitrilica**. **CONFORME SR + FO + HRO**

SOLETTA REMOVIBILE



SOLETTA REMOVIBILE
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

TRACTION JULIET BTB0002B0K07

D.P.I. CAT.2: EN ISO 20345:2022 | TAGLIE: 35/48 (3½ /13) | MONDOPOINT: 11 | MADE IN: P.R.C

NOTA INFORMATIVA



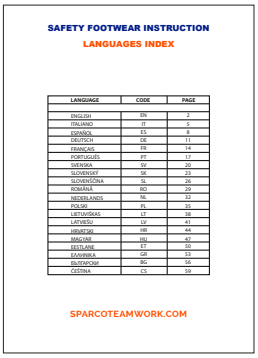

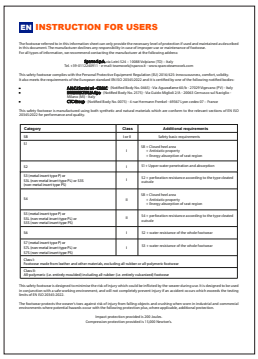

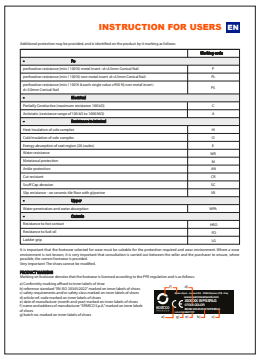





MANUALE UTENTE MULTILINGUA: (IT, EN, ES, DE, FR, BG, CS, ET, GR, HR, HU, LT, LV, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV)
Dimensioni 120 x 165 mm

ETICHETTE



Etichetta **TEAMWORK** in tessuto jacquard su linguetta,
Logo **ESD** su passalacci.



ETICHETTA DI COMPOSIZIONE
applicata sulla scarpa destra
Dim. 28 x 28 mm



ETICHETTA "CE" + TAGLIA INTERNA
all'interno della linguetta
Dim. 55 x 15 mm

PACKAGING

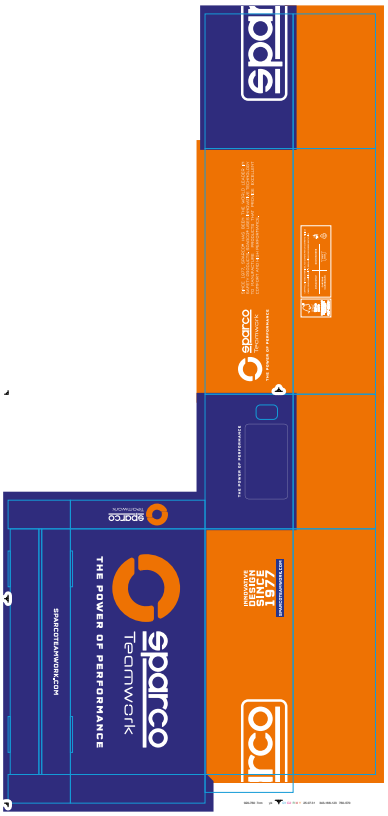

SCATOLA SCARPE SPARCO TEAMWORK BICOLOR in cartone blu-arancio e carta velina interna protettiva.
Indicazioni per il riciclo valide per l'ITALIA sul fondo (PAP20)

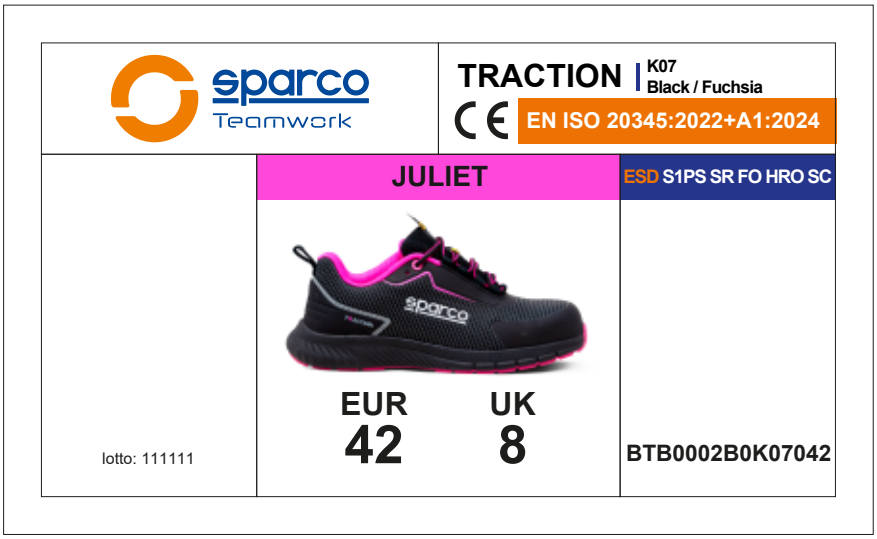

ETICHETTA ESTERNA SCATOLA
applicata sul lato predisposto della scatola, riporta le caratteristiche del prodotto, Certificazione, numero di lotto, codice prodotto, codice QR e codice a barre.
Dimensioni 105x60 mm

TRACTION JULIET BTB0002B0K07

D.P.I. CAT.2: EN ISO 20345:2022 | TAGLIE: 35/48 (3½ /13) | MONDOPOINT: 11 | MADE IN: P.R.C

SPECIFICHE TECNICHE

SPECIFICHE TECNICHE	NORMA EN ISO 20345:2022	VALORE OTTENUTO (TG. 42)
TOMAIA		
Assorbimento Acqua dopo 60'	≤ 30%	2%
Acqua trasmessa dopo 60'	≤ 0,2 gr	0,005
Permeabtlità al vapore d'acqua (mg/cm2 h)	≥ 0,8	16,0
Coefficiente di permeabilità (mg/cm2 h)	≥ 15	128,4
Permeabilità al vapore d'acqua (mg/cm2 h) - Fodera	≥ 2	57,2
Coefficienle di permeabilità (mg/cm2) - Fodera	≥ 20	458,6
Resistenza all'abrasione cicli (fodera a secco)	25.600 cicli	No Foro
Resistenza all'abrasione cicli (fodera a umido)	12.800 cicli	No Foro
Resistenza all'abrasione cicli (sottopiede)	≥ 400	No Foro
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE NON METALLICA		
Resistenza alla perforazione **Tipo PS** - valore medio N	≥ 1100	1482
Resistenza elettrica della calzatura		
• in ambiente umido MΩ	0.1< - ≤1000	263
• in ambiente secco MΩ	0.1< - ≤1000	10,2
PUNTALE IN FIBRA DI VETRO		
Resistenza all'urto mm	≥ 14	16,5
Resisteriza alla compressione mm	≥ 14	20,0
SUOLA		
Resistenza all'abrasione (perdita di volume in mm3)	≤ 150	19
Resistenza alle flessioni - 30.000 cicli - mm	≤ 4	2,2
Resistenza al distacco suola/tomaia N/mm	≥ 4	4,3
Resistenza agli Idrocarburi (variaz. % Volume)	≤ 12	NA
Assorbimento di energia al tallone J	≥ 20	31
Coeff.aderenza: ISO 20344:20215.14 - SR - AVANTI	≥ 0,31	0,36
Coeff.aderenza: ISO 20344:20215.14 - SR - INDIETRO	≥ 0,36	0,4

L'Azienda rispetta il Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 in vigore dal 1 giugno 2007, assicurando che i prodotti utilizzati e forniti da SPARCO TEAMWORK:

- non contengono al loro interno sostanze SVHC (Substance of Very High Concern);
- non contengono sostanze che siano incluse nell'elenco di cui all'allegato XIV_ del Regolamento REACH;
- non contengono sostanze che siano incluse nella Candidate List sempre aggiornata;
- non contengono sostanze soggette a restrizioni (allegato XVII del REACH) e che siano rispettate le relative restrizioni d'uso.

Inoltre nel caso in cui un articolo contenga una sostanza SVHC (Substance of Very High Concern) o inclusa in Candidate List in concentrazioni superiori allo 0,1% peso/peso, vengono fornite informazioni sufficienti con la denominazione della sostanza e istruzioni utili per l'utilizzo in sicurezza dell'articolo (cfr. art. 59.1 del REACH).