F0131-849-09140

Novità

MASCOT® FOOTWEAR ENERGY | Scarpa Antinfortunio S1P stringhe | MASCOT® FOOTWEAR



Descrizione

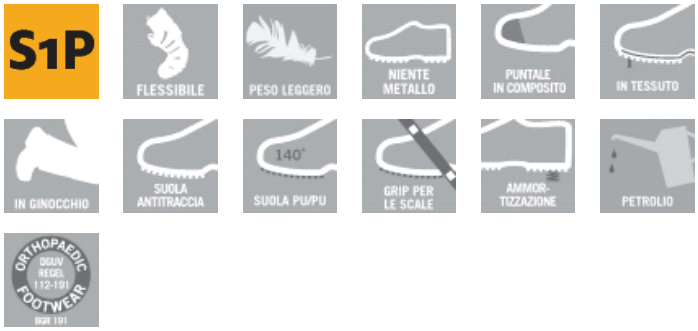

- Materiale esterno in tessuto durevole.
- Soletta estraibili con supporto ottimale dell'arco plantare che può contrastare la tendenza al piede piatto.
- La parte anteriore della scarpa si piega in modo flessibile con il piede.
- Il puntale rinforzato è in composito e quindi senza alcuna parte metallica. Il composito non conduce né il freddo né il calore, e assicura pertanto un comfort particolare, sia in ambienti caldi sia freddi.
- L'inserto ETPU nella suola assorbe efficacemente gli urti, quindi la pressione non sollecita le gambe e la schiena.
- Due-solette shork-asorbing, morbido e flessibile di PU/PU.
- Il peso delle calzature è tra i più bassi sul mercato.
- Proprietà antistatiche certificate secondo normativa ESD, DIN EN 61340-4-3: 2002 + DIN EN 61340-5-1: 2008.

Maggiori info

La parte anteriore della scarpa piega in modo flessibile con il piede. Senza metallo. Materiale esterno in tessuto durevole. Chiusura a laccio. Rinforzo dita in composito. Lamina antiperforazione in tessuto speciale. Inserti di materiale leggero ammortizzante nell´ intersuola. Due-solette shork-asorbing, morbido e flessibile di PU/PU. La suola non marking resistente all´ usura non lascia segni. Rinforzo dita in TPU. La suola è resistente al calore a contatto con materiali fino a una temperatura di 140°C. Grip per le scale. 5.0 mm profondità profilo. Solette estraibili con supporto ottimale che può contrastare la tendenza al piede piatto. La suola è resistente all'olio e alla benzina. Proprietà antistatiche testate secondo normativa ESD, DIN EN 61340-4-3: 2002 + DIN EN 61340-5-1: 2008.

Colori



Disponibile da Settembre 2018.

Taglie

Misura EU : 39-48 Lunghezza 10 | Taglia UK : M 6-13

1039	M 6
1040	M 6.5
1041	M 7
1042	M 8
1043	M 9
1044	M 10
1045	M 10.5
1046	M 11
1047	M 12
1048	M 13

Mostra la tabella delle taglie

Materiale

Tessile, Taglia 42: 590 g

Istruzioni di manutenzione/Info



Artigiani e edilizia leggera. Industria leggera e logistica.

Non vi è responsabilità alcuna per alterazioni ai prodotti.



Conforme alla norma EN ISO 20345 2011, classe di protezione S1P SRC.