ESTINTORE A BASE D'ACQUA

Agente ESTINGUENTE: Schiumogeno MB Premix GREEN LTH

Codice: F9GREEN LTH Articolo: 3680

ADATTO ALL'USO SU APPARECCHIATURE ELETTRICHE FINO A 1000V AD UN METRO DI DISTANZA



CLASSE DI FUOCO 34 A 183 B 40 F

Estintore a schiuma da 9 litri, omologato secondo il D.M. 07 gennaio 2005 e costruito in conformità alla norma UNI EN 3-7

INFORMAZIONI TECNICHE

SERBATOIO
Acciaio con rivestimento interno

DIAMETRO SERBATOIO
190 mm

PROTEZIONE ESTERNA SERBATOIO
Rivestimento con polveri plastiche indurite a forno
Colore rosso RAL 3000, come da Farbregister RAL-841-GL

GRUPPO VALVOLARE ANTICORROSIONE
CPF - corpo in ottone nichelato e maniglie rosse/bianco

AGENTE ESTINGUENTE
9 litri schiumogeno MB premix GREEN LTH

CAMPO DI UTILIZZO
0 °C ÷ +60 °C

TEMPO DI SCARICA
Minimo 50 secondi

LUNGHEZZA GETTO EROGAZIONE
6 metri

ALTEZZA TOTALE (alla valvola)
585 mm

PESO TOTALE
14,300 kg

TIPO DI ACCOPPIAMENTO VALVOLA SERBATOIO
Filettatura cilindrica M45 x 1.5


COPPIA DI SERRAGGIO VALVOLA CON SERBATOIO
Coppia di serraggio massima 80 Nm
Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari la coppia di serraggio va ridotta del 30/40 %

MANUTENZIONE

CONTROLLO PERIODICO	6 mesi
REVISIONE	24 mesi
COLLAUDO	72 mesi

INDICAZIONI GENERALI

L'estintore di tipo omologato, per mantenere la conformità al modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa decadere l'omologazione.

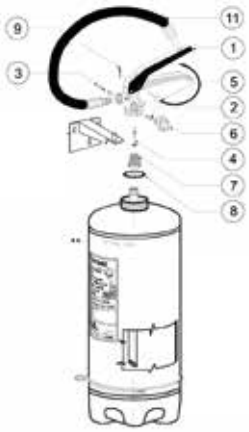

Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Valvola a pulsante completa	1	308	V6/9/12FG
2	Valvola di controllo	1	336	PVC
3	Valvola di sicurezza	1	333	VS
4	Pistoncino valvola a pulsante	1	405	PV12
5	Spina di sicurezza	1	341	SPSI6
6	Manometro Ø 23 mm	1	384/10	M23S
7	Molla a pistoncino	1	427	MOP
8	OR di tenuta	1	416/45	GOR/45
9	Sigillo per spina di sicurezza	1	527	PS